
КОНИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА STO С КОЛЬЦОМ O



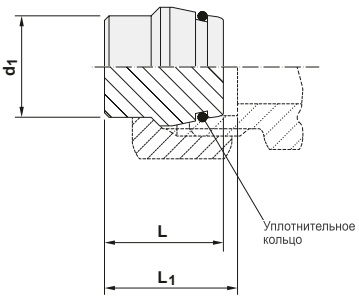

Для конусов с конической резьбой
и уплотнительным кольцом в соответствии
с DIN 3865.

Серия	Внешний диаметр трубы	L	L_1	Уплотнительное кольцо	Артикул для заказа[1]	PN (бар)
L	6	18,5	20,0	4x1,5	STO6OZ	500
	8	18,5	20,0	6x1,5	STO8OZ	500
	10	20,0	21,0	7,5x1,5	STO10OZ	500
	12	20,5	21,5	9x1,5	STO12OZ	400
	15	20,5	21,5	12x2	STO15OZ	400
	18	22,5	24,0	15x2	STO18OZ	400
	22	25,0	26,5	20x2	STO22OZ	250
	28	25,5	27,0	26x2	STO28OZ	250
	35	30,0	33,0	32x2,5	STO35OZ	250
	42	30,0	33,5	38x2,5	STO42OZ	250
S	6	18,5	20,0	4x1,5	STO6OZ	800
	8	18,5	20,0	6x1,5	STO8OZ	800
	10	20,0	21,5	7,5x1,5	STO10OZ	800
	12	20,5	22,0	9x1,5	STO12OZ	630
	14	22,5	24,5	10x2	STO14OZ	630
	16	23,5	26,0	12x2	STO16OZ	630
	20	28,5	31,5	16,3x2,4	STO20OZ	400
	25	29,0	32,5	20,3x2,4	STO25OZ	400
	30	30,5	35,5	25,3x2,4	STO30OZ	400
	38	33,0	40,5	33,4x2,4	STO38OZ	400

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**.
При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$